

APZ1004-550 Flexible

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки и регулируемым воротником к стене, вертикальн

Область применения


Для безбарьерного доступа
 Для деревянных построек и и сооружений из сборных конструкций
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Предназначен для монтажа непосредственно к стене
 Для перфорированной решетки из нержавеющей стали
 Для использования внутри помещений

Свойства

- Качественный и безопасный переход изоляции от пола к стене
- Воротник и гидрозатвор защищены специальной пленкой, лоток для решетки защищен вкладышем из пенопласта
- Материал сифона: полипропилен
- Материал желоба: нержавеющая сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Возможность изготовления с комбинированным гидрозатвором
- Регулируемый вертикальный изолирующий воротник, устанавливаемый под облицовочную плитку толщиной 6–12 мм
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Сифон прочно соединяется с желобом – 100% водонепроницаемость
- Высота монтажа от 85 мм
- Облегчает создание необходимого уклона
- Регулируемый по высоте
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Гарантия 25 лет

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: болт М6х12 – 2 шт.
- Монтажный комплект: шуруп Ø6х50 – 2 шт., дюбель Ø10 – 2 шт., шуруп Ø4,2х38 – 3 шт., дюбель Ø8 – 3 шт.
- Монтажный вкладыш для защиты лотка желоба
- Защитная пленка для воротника желоба и выпускного отверстия сифона
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Водоотводящий желоб с сифоном

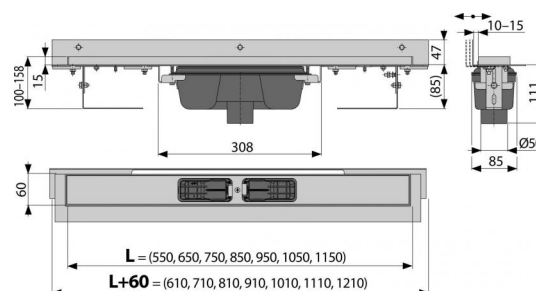

Код заказа, Логистическая информация

| Код | EAN | Вес (шт упаковка паллета) | Размеры (шт упаковка) | Количество (упаковка паллета) |
|-------------|---------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| APZ1004-550 | 8595580527396 | 550 MM 3,4392 27,2496 101,7488 кг | 620×160×205 MM | 8 24 шт |

Гарантии 2/25 лет
Таможенный код 39229000
Свойства EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 100-158 mm
- Минимальная толщина бетона 85 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 590 Pa
- Сточная труба 50 mm
- Возможность регулировки воротника 10-15 mm
- Сток воды 60-68,8 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 50 mm