

# APZ22-850 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для перфорированной решетки или решетки под кладку плитки

## Область применения


- Для безбарьерного доступа
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
- Для перфорированной решетки из нержавеющей стали
- Для цельной решетки SOLID
- Для использования внутри помещений
- Для решетки TILE под кладку плитки

## Свойства

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор обеспечивает надежную защиту от проникновения запаха из канализации и после высыхания воды в сифоне
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Пластиковый желоб с порогами из нержавеющей стали, которые плотно зафиксированы по всему периметру
- Самоклеющиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 85 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0–27 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

## Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2x9,5 – 8 шт.
- Монтажный комплект: шуруп Ø4,2x38 – 8 шт., дюбель Ø8 – 8 шт.
- Гидрозатвор комбинированный с интегрированным уплотнением
- Самоклеющиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые ножки – 4 шт.
- Водоотводящий желоб

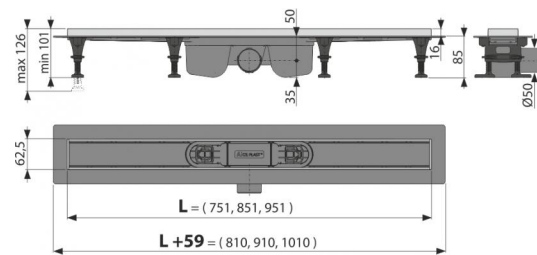

## Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)	
APZ22-850	8595580554637	850 MM	1,5606   18,7272   76,1816 кг	920x125x150   930x825x375 MM	12   36 шт

**Гарантии** 2/6 лет  
**Таможенный код** 39229000  
**Свойства** EN 1253

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 100-127 mm
- Минимальная толщина бетона 85 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 710 Pa
- Диаметр сливной трубы 50 mm
- Скорость стока воды 63 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 50 mm